

MONTAJ IN CANAL PKI




Gratar cu banda rulanta din elemente de plastic (PKI)

Gratarul cu elemente din poliamida are o rezistenta sporita la actiunea multor substante chimice si diverselor valori ale pH-ului, acest model fiind recomandat mai ales in statiile de epurare industriale.

In plus, este unul dintre modelele ce necesita o intretinere minima datorita principiului de operare simplu.

Este compus din rama, elemente de filtrare ale gratarului si perie de curatare. Cu un mecanism cu roata si lant, care aluneca pe un sistem de sine, dimensionat conform adancimii canalului, elementele gratarului ridica retinerile la nivelul de descarcare fara a necesita un alt echipament aditional.

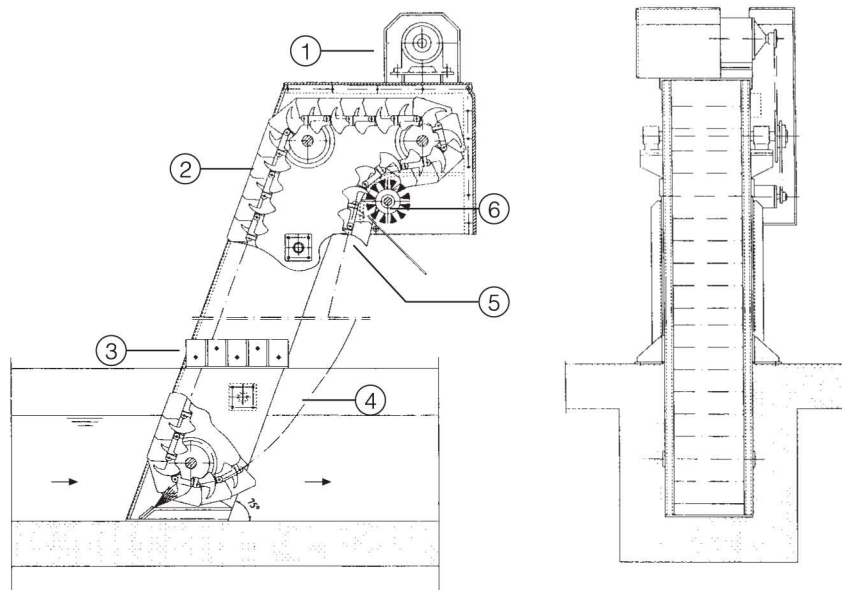

- ① Unitate de actionare
- ② Elemente de filtrare
- ③ Placa de asamblare
- ④ Lant
- ⑤ Jgheab
- ⑥ Perie

SPECIFICATII:

Spatiu dintre bare	1 - 15 mm
Unghi de montaj	60 - 85 degrees
Viteza banda	2 m/min
Putere nominala	0.37 - 0.75 kW
Capacitate gratar	0.5 - 1.5 ton/h
Inaltime de descarcare (de la nivelul operational)	0.80 - 4.00 m
Latime canal	0.40 - 1.20 m