

MONTAJ IN CANAL SI PE CONDUCTA

SSS




GRATAR IN TREPTE (SSS)

Se compune din lame de transport in trepte care trec printre bare statice in trepte. Lamele de transport preiau retinerile din gratare si le ridica cate o treapta pana la eliminarea acestora din canal.

Aria de retinere se extinde o data cu cresterea nivelului apei, intrucat treptele au aceeași forma de la baza canalului pana la fanta de descarcare.

Gratarul in trepte face parte din categoria gratarelor fine. Caracteristica lor cea mai importanta este ca deseurile cresc performanta de retinere prin formarea unui suprafete de filtrare pe trepte.

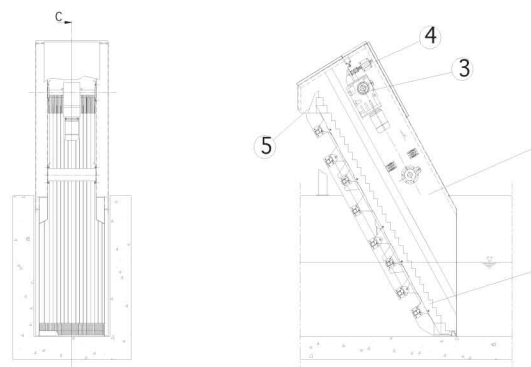

- ① Cadru
- ② Gratar
- ③ Unitate de actionare
- ④ Limitator de forta
- ⑤ Fanta de descarcare

SPECIFICATII:

Spatiu dintre bare	3 - 6 mm
Unghi de montaj	50 - 60 degrees
Viteza	5 m/min
Putere nominala	0.75 - 3.0 kW
Inaltime de descarcare (de la nivelul de functionare)	800 - 3000 mm
Latime canal	500 - 2000 mm