

SISTEME EFICIENTE PENTRU INDEPARTAREA DESEURILOR SOLIDE DIN APELE UZATE

SISMAT ofera o gama larga de poduri racloare circulare sau longitudinale, proiectate in conformitate cu geometria bazinului.

In functie de lungimea si tipul acestora, de modul de raclare si de modul de operare, podurile racloare pot fi grupate dupa cum urmeaza:

a. Functie de tipul podului:

- cu profile
- cu panouri
- cu cusca
- cu conducta
- cu cutie

b. Functie de modul de raclare:


- cu aspiratie
- cu lame racloare
- cu bare verticale (tip gard)

c. Functie de inaltimea podului:

- pe toata inaltimea
- pe jumatate din inaltime
- pe $\frac{3}{4}$ din inaltime

d. Functie de modul de operare:

- Comanda centrala
- Comanda periferica
- Comanda lineara

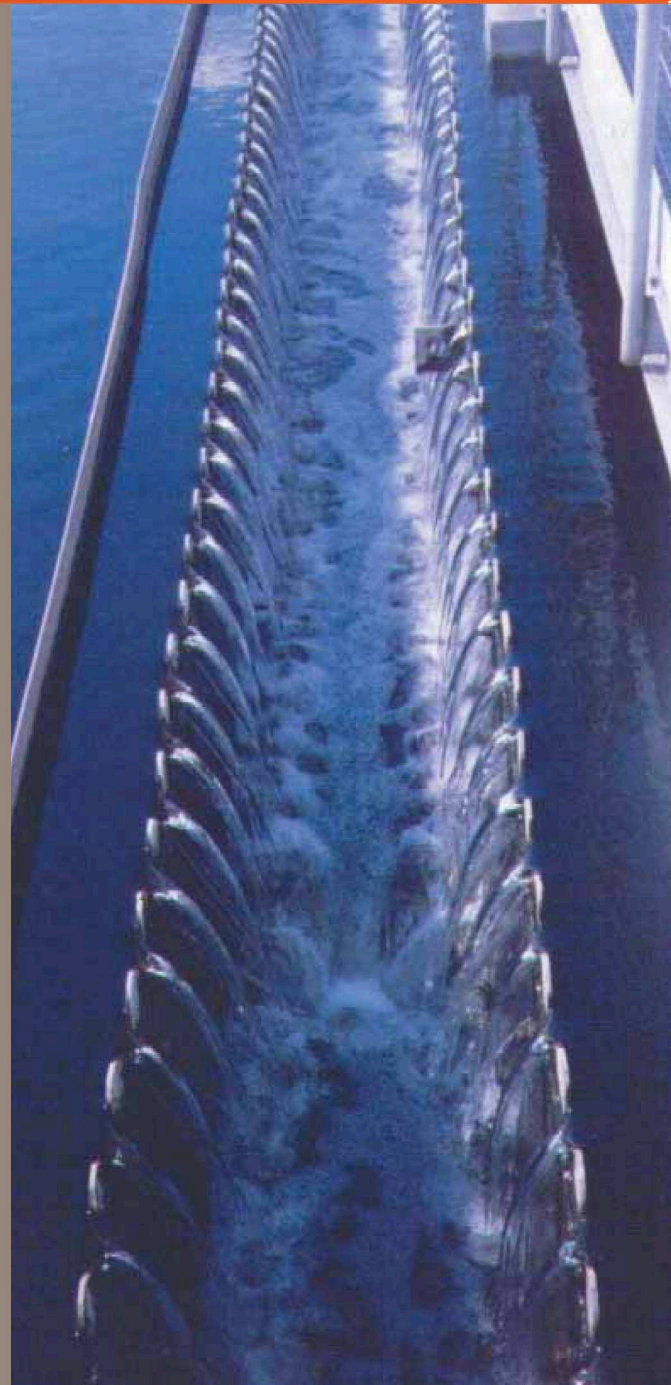



SISMAT proiectează podurile racloare pe baza calculelor statice și a vastei experiențe a echipei de ingineri. Pe baza calculelor adecvate ale încărcării și masei namolului, se obține un proces de operare eficient. Astfel, se asigură eliminarea eventualelor zone neacoperite din rezervorul de sedimentare sau rezervorul de îngroșare.

