

COMPACTOR DE RETINERI SSC



Compactor de retineri (SSC)


Toate materialele retinute de gratare contin intotdeauna apa si de aceea volumul lor este ridicat. Compactorul de retineri este capabil sa deshidrateze retinerile pana la 70% si sa le reduca volumul pana la o rata de 1/10, ceea ce conduce la un cost scazut de transport.

In functie de domeniul de utilizare, se folosesc sub spirala lame deversoare cu profil in V sau ochiuri de plasa perforate.

In cazul in care reziduurile au un caracter aderent sau sunt foarte subtiri, se prevad perii atasate la marginea spiralei.



- ① Motor & reductor
- ② Presa
- ③ Surub compactor
- ④ Tank alimentare
- ⑤ Unghi de directie
- ⑥ Tub presare

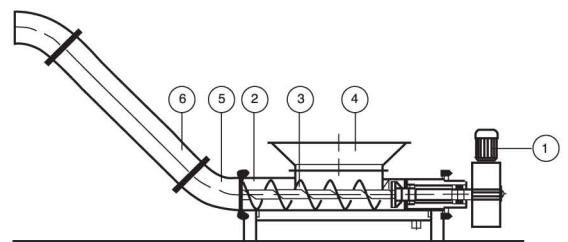

Model	Capacitate (m ³ /h)*	Diametrul spirala (mm)	Putere (kW)
SSC 200	0.50 - 1.50	200	1.5
SSC 300	1.50 - 3.00	300	3
SSC 400	3.00 - 6.00	400	4
SSC 500	6.00 - 9.00	500	5.5

* Valorile sunt pentru nivelul de intrare al deseurilor.